PP+800

Kurzinformation

Dezentrales modulares Push-Pull-System mit Wärmerückgewinnung, bis 850 m³/h nominal

Einsatzbeispiele

Klassenzimmer, Konferenzraum, Verkaufsraum, Büro

Artikelnummer	0040.2404

Technische Daten

Ausführung	6-teilig, deckenhängend
Fördervolumen	1.000 m³/h
Drehzahl	1.630 1/min / 2.330 1/min
Luftrichtung	Be- und Entlüftung
ErP / LOT 6	RVU / BVU
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
SPI-Wert nach DIN EN 13141-8	0,1 Wh/m³
Nennleistung	33 W
I_{Max}	0,72 A (1,44 A je Paar)
Empfohlene Sicherung Gerät	16 A
Einbauort	Decke
Einbauart	deckenhängend
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall
Material Wärmetauscher	Zementgebundene Holzwollleichtbauplatten
Material Innenverkleidung	PU mit geschlossenzelliger Oberfläche
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	252 kg
Gewicht mit Verpackung	280 kg
Filterart	Außen- und Abluftfilter
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Anschlussdurchmesser	250 mm
Breite	7.300 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	600 mm
Breite mit Verpackung	1.500 mm
Höhe mit Verpackung	500 mm

PP+800

Tiefe mit Verpackung	700 mm
Notwendiger Mauerdurchbruch	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C
Wärmebereitstellungsgrad beim Referenzvolumenstrom nach DIN EN 13141-8	78 %
EN 1886 Klassifikation	T3/TB3
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 30 dB(A) (bei 600 / 800 m³/h, Abstand 1 m, Raumbedingungen)
Schallleistungspegel des Gehäuses L_{WA}	33 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799322702
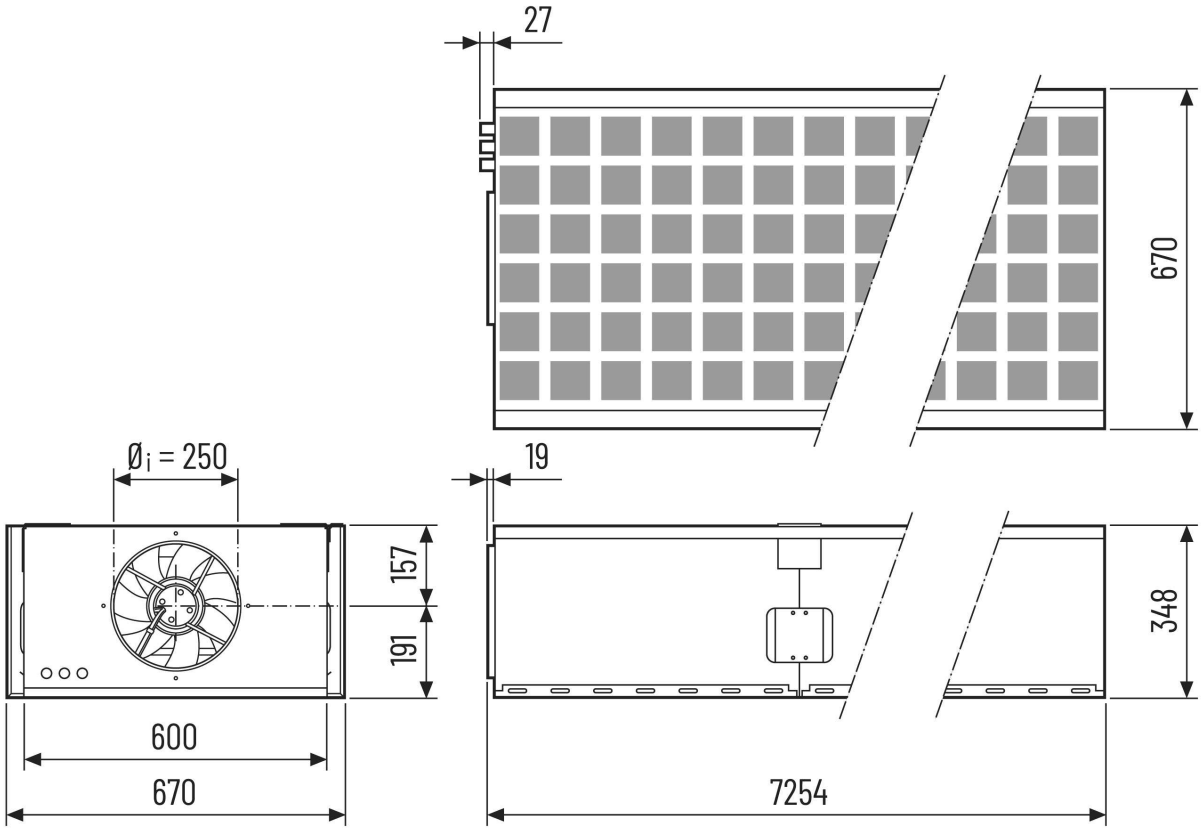
Maßzeichnung [mm]