

VSR 100



Kurzinformation

Runder, variabler Volumenstromregler (VAV) mit elektronischem Regler und eingebautem Druckdifferenzsensor, DN 100. Wartungsfrei. Sehr einfache Sollwerteinstellung (Vmin/Vmax) mittels optional erhältlichem Service-Tool (AX-VSR-Tool ZTH) oder per Android-Smartphone mit Belimo-Assistant-App über NFC-Schnittstelle)

Artikelnummer

0044.0408

Technische Daten

Min. Volumenstrom	46 m³/h
Max. Volumenstrom	231 m³/h
Empfohlene Luftmenge	50 - 160 m³/h
Bemessungsspannung	24 V AC / DC
I _{Max}	83 mA
Gewicht	1,4 kg
Gewicht mit Verpackung	1,6 kg
Nennweite	100 mm
Länge	400 mm
Breite	410 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	140 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	160 mm
Tiefe mit Verpackung	180 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799322382

Schallleistungspegel im Oktavspektrum



	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA2} (dB(A))	–	29	24	24	20	20	18	–	–

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

Schallleistung bei 100 Pa Druckabfall und max. 4,0 m/s

VSR 100

Maßzeichnung [mm]

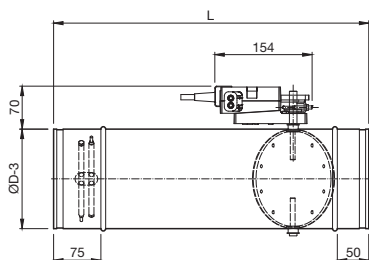

Baulänge L = 400 mm

Durchmesser D-3:

AX-VSR-100: 100 mm

AX-VSR-125: 125 mm

AX-VSR-160: 160 mm

AX-VSR-200: 200 mm

AX-VSR-250: 250 mm

AX-VSR-315: 315 mm