VSR 160

Kurzinformation

Runder, variabler Volumenstromregler (VAV) mit elektronischem Regler und eingebautem Druckdifferenzsensor, DN 160. Wartungsfrei. Sehr einfache Sollwerteinstellung (Vmin/Vmax) mittels optional erhältlichem Service-Tool (VSR ST ZTH) oder per Android-Smartphone mit Belimo-Assistant-App über NFC-Schnittstelle)

Artikelnummer	0044.0410

Technische Daten

Min. Volumenstrom	138 m³/h
Max. Volumenstrom	688 m³/h
Empfohlene Luftmenge	140 - 420 m³/h
Bemessungsspannung	24 V AC / DC
I_{Max}	83 mA
Gewicht	1,9 kg
Gewicht mit Verpackung	2,2 kg
Nennweite	160 mm
Länge	400 mm
Breite	410 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	170 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	225 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799322405

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2} (dB(A))	–	30	28	25	21	18	18	–	–

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
Schallleistung bei 100 Pa Druckabfall und max. 4,0 m/s

VSR 160

Maßzeichnung [mm]

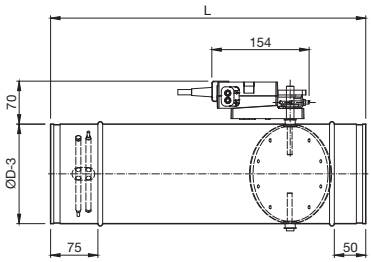



Baulänge L = 400 mm
Durchmesser D-3:
AX-VSR-100: 100 mm
AX-VSR-125: 125 mm
AX-VSR-160: 160 mm
AX-VSR-200: 200 mm
AX-VSR-250: 250 mm
AX-VSR-315: 315 mm