

geniovent.x 900 F R-E-SU



Kurzinformation

Dezentrales RLT Gerät mit sehr hoher Wärmerückgewinnung. Mit Enthalpie-Wärmetauscher, Außen- und Fortluftanschlüsse rechts, Ausblas unten, CO₂-Sensor im Gerät integriert. Mit App zur mobilen Geräte-Ansteuerung

Artikelnummer 0041.0265


Technische Daten

Ausführung	Außen- und Fortluftanschlüsse rechts, Zuluft unten
Fördervolumen	200 m ³ /h - 830 m ³ /h
SFP-Wert	0,29 W/(m ³ /h)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	186 W
Stand-By-Leistungsaufnahme	< 1 W
I _{Max}	15 A
Schutzart	IP 40
Einbauort	innen
Einbauart	Deckenmontage
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Wärmetauscher	Kunststoff
Material Innenverkleidung	Melaminharzschaumstoff mit Vlies
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	200 kg
Gewicht mit Verpackung	250 kg
Filterklasse	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Anschlussdurchmesser	250 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	7 mm (innen), 10 mm (außen)
Fort- und Außenluft	Stirnseite rechts
Zu- und Abluft	Zuluftgitter unten/Abluftgitter rechts
Breite	2.115 mm
Höhe	482 mm
Tiefe	831 mm
Breite mit Verpackung	2.250 mm
Höhe mit Verpackung	950 mm

geniovent.x 900 F R-E-SU

Tiefe mit Verpackung	950 mm
Wärmebereitstellungsgrad	80,2 %
Wärmetauscherbauart	Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2)	69 %
Bypass	ja
Vorheizregister	optional
Nachheizregister	optional
Enthalpie-Wärmetauscher	ja
Frostschuttschaltung	ja
Filterüberwachung	zeitgesteuert
CO ₂ -Regelung (optional)	integriert
Rauchgasschalter	optional
Luftqualitätsregelung (optional)	VOC-Sensor für geniovent.x
Außenluftklappen, autom. schließend	integriert
Anwesenheitssensor	Bewegungssensor PIR optional
KNX-Anbindung (optional)	K-SM
MODBUS-Schnittstelle	integriert
BACnet-Schnittstelle	integriert
Ethernet-Schnittstelle	integriert
Bedienteil im Lieferumfang	RLS 1 WR
Bedienteil (optional)	RLS T1 SYS
Funkintegration EnOcean (optional)	E-SM
Schalldruckpegel	35 dB(A) (bei 0,7 * Vmax und je 20 Pa Druckverlust AUL und FOL, bei einer Raumdämpfung von ca. 16 dB)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799412656


Kennlinie

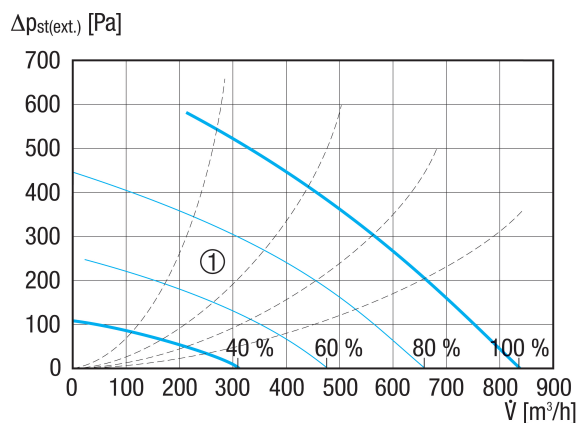


① Auslegungsbereich

geniovent.x 900 F R-E-SU

Maßzeichnung [mm]

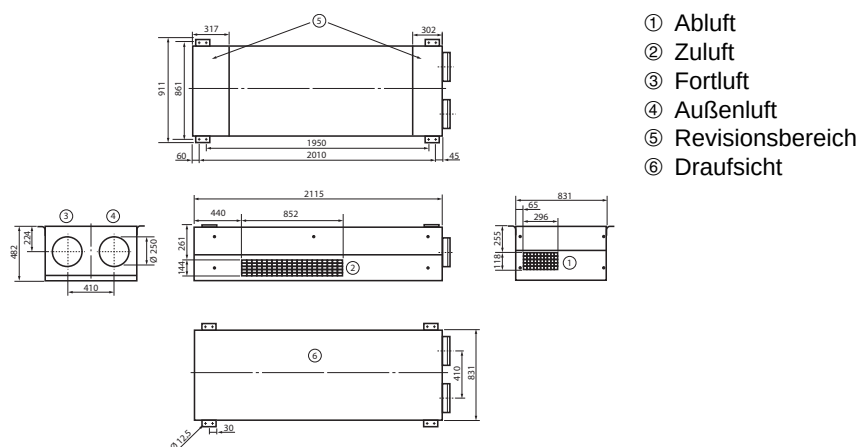

Maßzeichnung [mm]

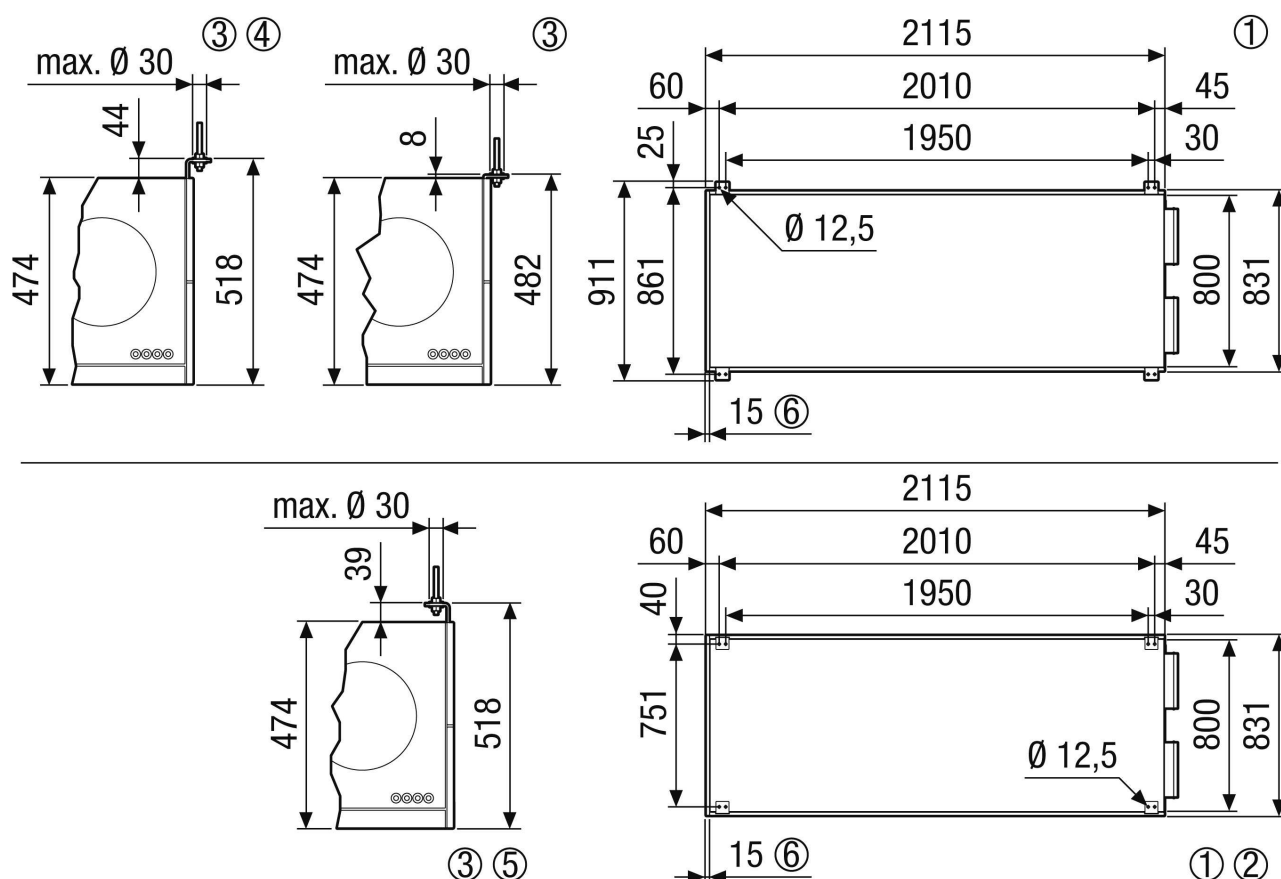

- ① Deckenbefestigung geniovent.x 600-900 FR. Ansicht von der Decke auf das Gerät
- ② Optional mit um 180° gedrehten Befestigungswinkel
- ③ Vorgesehen für die Deckenbefestigung z.B. mit Gewindestenge M10
- ④ Optional kann der Befestigungswinkel um 36 mm nach oben versetzt werden

geniovent.x 900 F R-E-SU

⑤ Optional kann der Befestigungswinkel um 36 mm nach oben versetzt werden und um 180° gedreht werden